


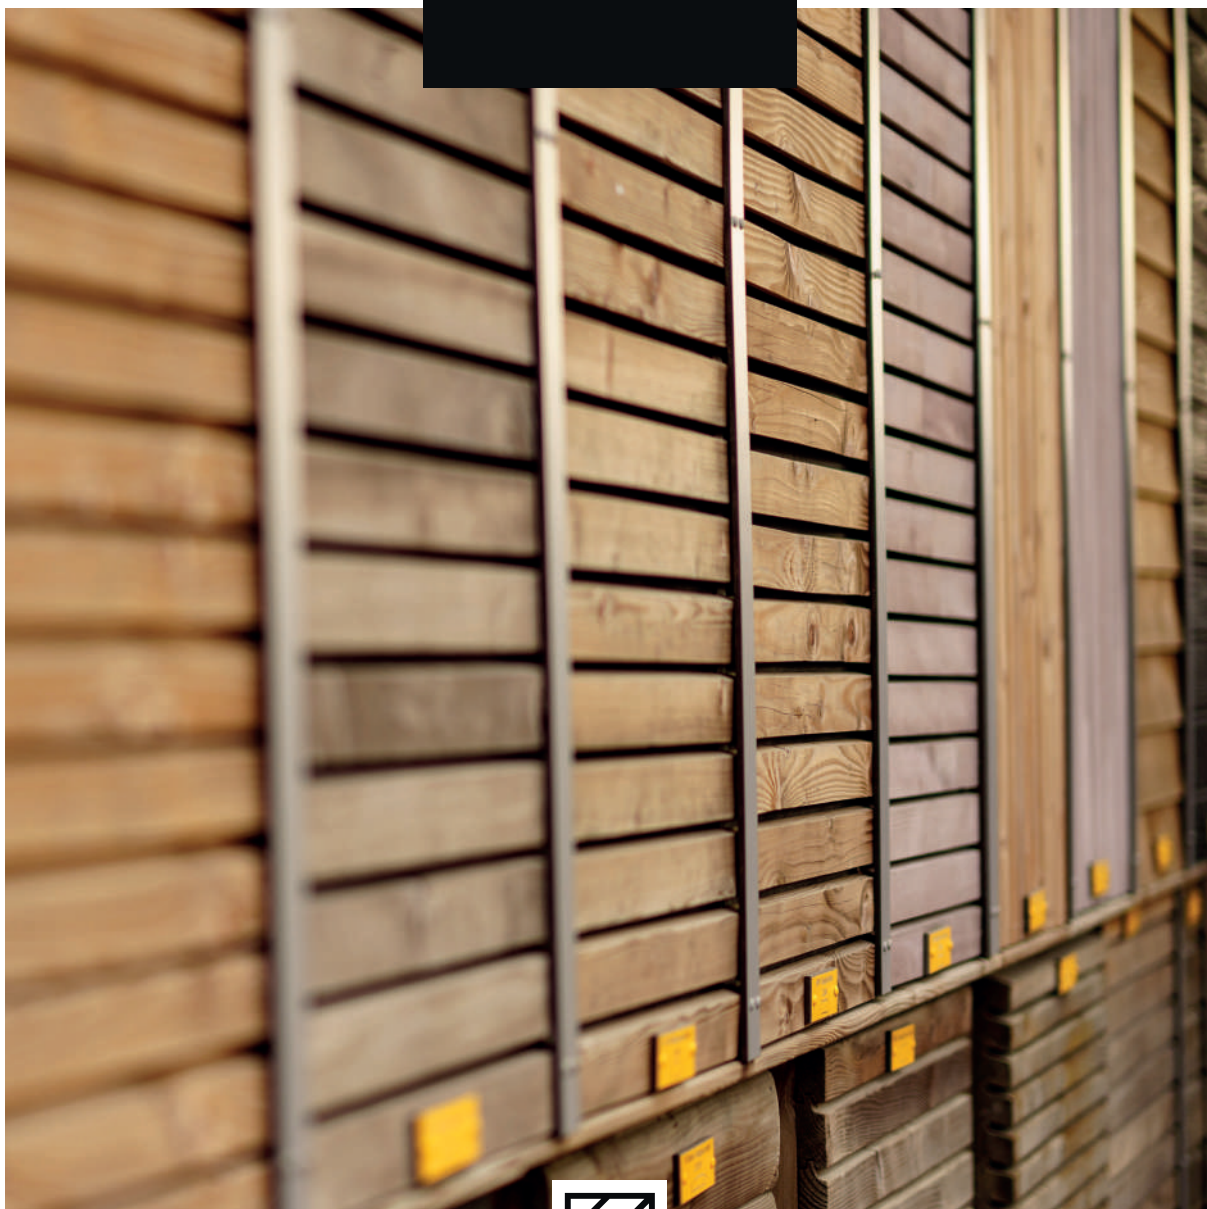

Vente de bois &
accessoires

BARDAGES

TVB
Constructions bois

TVB
Constructions bois

20

TVB, le spécialiste du bois à Bastogne

Créée en 1995, TVB est une entreprise familiale belge, passionnée par le bois, un matériau écologique et durable. Située au cœur des forêts ardennaises, nous valorisons le bois régional grâce à 30 ans d'expérience. Nous proposons des solutions sur mesure pour vos projets de construction, rénovation et extension en ossature bois, ainsi que pour l'aménagement d'espaces extérieurs comme des aires de jeux, des passerelles, du mobilier urbain, des clôtures, etc.

Chez TVB, nous nous engageons à allier qualité, esthétique et respect des normes environnementales. Nos experts travaillent en étroite collaboration avec vous pour concevoir des projets adaptés à vos besoins spécifiques, en garantissant des solutions durables et responsables. Nous mettons un point d'honneur à utiliser du bois local certifié durable, afin de réduire l'empreinte écologique de nos réalisations.

Choisir TVB, c'est faire le choix d'un partenaire fiable, capable de combiner savoir-faire technique et accompagnement personnalisé à chaque étape de vos projets.

La vente de bois et d'accessoires est un élément essentiel de notre activité. Situé à Bastogne, notre point de vente propose une large gamme de bois pour tous types de projets extérieurs : terrasses, bardages, charpentes, petites constructions et plus encore. Nous mettons à votre disposition des bois bruts, traités et rabotés, ainsi qu'un large choix d'essences locales comme l'épicéa, le douglas et le chêne, et des essences exotiques telles que l'ipé, le padouk et l'afzélia.

Pour répondre aux besoins de chaque projet, nous proposons des solutions sur mesure et un stock varié. En plus de nos bois, vous trouverez également une gamme complète d'accessoires et de quincaillerie pour mener à bien vos travaux, qu'il s'agisse de vis, de traitements du bois ou d'outils spécialisés.

Afin de faciliter la réalisation de vos projets, TVB met à votre disposition un service de prêt gratuit de matériel professionnel performant. Vous pourrez ainsi travailler avec des outils de qualité, sans avoir à investir dans du matériel coûteux, tout en bénéficiant de notre expertise pour vous accompagner dans vos réalisations.



Vente de bois & accessoires

Dans ce catalogue, nous mettons en avant la catégorie «Bardages», qui propose des solutions esthétiques et durables pour habiller vos façades. Vous y trouverez une gamme adaptée à tous les styles, des informations sur les matériaux et accessoires, ainsi que des conseils pour une installation réussie.

SOMMAIRE

- Bardages TVB – Page 5
- Dura sidings – Page 19
- Lignalpes – Page 23
- Profils de finition TVB – Page 29
- Quincaillerie et accessoires – Page 33
- Conseils techniques – Page 35



NOS BARDAGES BOIS DE STOCK

Ce tableau présente une sélection de plus de 20 modèles de bardages en bois que nous tenons en stock. Ces profils ont été choisis pour répondre à une variété de besoins et allient esthétique, durabilité et qualité.

Pour d'autres modèles, essences ou sections non repris dans cette liste, nous avons des possibilités d'étendre notre offre en cas de quantité importante. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

		Profils	Essences & sections						Sens de pose H = horizontale V = verticale	Pages
			Épicéa	Douglas	Sapin rouge du Nord	Padouk	Pin du Nord	Sapin blanc		
Profil standard			22/130	22/130	22/130	22/60 22/85	•	•	H	6
PRL 1			22/130 34/130	22/130 34/130	22/130 34/130	22/60 22/85	•	•	H/V	7
PRL 2			20/132	•	•	•	•	•	H/V	8
PRL 3			34/82	34/82	•	•	•	•	H	9
PRL 4			58/50	58/50	•	•	•	•	H	10
PRL 5			•	44/130	•	•	•	•	V	11
PRL 6/1			•	22/130	•	22/85 22/110	•	•	V	12
PRL 6/2			•	22/130	•	22/85 22/110	•	•	V	12
PRL 6/3			•	22/130	•	22/85 22/110	•	•	V	12
Profil chalet			•	22/130	22/130	•	•	•	H	13
Profil bevelsiding			•	21/130	•	•	•	•	H	14
Profil double rainure			•	22/145 34/145	•	•	•	•	V	15
BPP			22/60	22/60	22/60	22/65	•	•	H	16
4F			•	22/70	22/70	22/70	•	•	V	17
2CA			22/70	22/70	22/70	22/70	•	•	V	18
Dura sidings	Losange select		•	•	•	•	•	21/60	H	20
	Losange abouté		•	•	•	•	•	21/60	H	21
	Cache abouté		•	•	•	•	•	21/65	V	22
LignAlpes	Alcor		•	26/60	•	•	•	•	H	24
	Thuban		•	26/70	•	•	26/70	•	V	25
	Alga		•	26/125	•	•	•	•	H/V	26
	Libra 1		•	•	•	•	26/125	•	H/V	27



TRAITEMENTS

Les bardages en bois sont souvent choisis pour leur esthétique naturelle, mais une question fréquente concerne l'évolution de la teinte au fil du temps. Exposé aux UV et aux conditions climatiques, le bois aura toujours tendance à grisonner. Seule la vitesse d'évolution sera variable suivant les essences et les traitements.

De façon générale, les **essences exotiques**, souvent naturellement très durables, ne sont pas traitées et évoluent rapidement vers un gris argenté, un changement souvent recherché pour son côté authentique et esthétique.

À l'inverse, les **essences indigènes**, moins durables naturellement, nécessitent un traitement de préservation. Ce dernier permet de stabiliser la teinte du bois pendant un certain temps, ou à tout le moins de ralentir le grisonnement.

AUTOCLAVE

Le traitement autoclave est une méthode économique et performante pour prolonger la durabilité du bois en le protégeant des agressions extérieures telles que les intempéries, les insectes et les champignons. Ce procédé repose sur l'imprégnation du bois par un produit de préservation, rendu possible grâce à l'application combinée de vide et de pression.

Après avoir extrait l'air contenu dans les pores du bois à l'aide d'un vide initial, le produit est injecté sous pression dans une cuve hermétique, garantissant une pénétration jusqu'aux zones les plus tendres du matériau. Une fois le traitement terminé, un nouveau vide permet d'éliminer le surplus de produit, assurant une surface ressuyée et prête à l'usage.



L'idéal, bien sûr, est d'accepter et de tirer parti de cette évolution, qui donne au bois un caractère noble et intemporel. Pour garantir une protection supplémentaire, nous proposons par défaut un traitement par autoclave pour nos **essences résineuses**, une méthode simple et efficace pour préserver leur durabilité. Ce traitement protège le bois tout en offrant une certaine stabilité de couleur.

En complément, d'autres solutions comme les saturateurs, huiles, lasures ou traitements thermiques peuvent être appliquées selon les préférences esthétiques et les contraintes du projet. À noter qu'il existe également des solutions artificielles qui présentent des teintes stabilisées comme les panneaux en fibro-ciment, HPL ou en aluminium.



Le label ATG garantit que les produits respectent des normes spécifiques et protège les clients contre les tests non validés sur les chantiers. TVB possède deux certificats ATG : ATG 09/210 pour la station de traitement et ATG 3294 pour le traitement Wolmanit® CX-8F.

AVEC OU SANS POSE

Que vous posiez votre bardage vous-même ou fassiez appel à des professionnels, nous avons une solution adaptée. Si vous optez pour l'autonomie, nous prêtons des outils et fournissons la quincaillerie nécessaire. Nos experts sont là pour vous conseiller.

Si vous manquez de temps ou de compétences, nous gérons l'ensemble des travaux, préparation du support et pose du bardage, avec ou sans isolation, avec un accompagnement personnalisé.



BARDAGES TVB

Le bardage peut être «ajouré», avec des espaces réguliers entre les lames, permettant à la lumière et à l'air de circuler, ou «jointif», où les lames s'assemblent sans espace pour un aspect plus lisse. Chaque option offre un rendu unique selon vos préférences.

TVB propose ses propres bardages, fabriqués à partir de bois de qualité supérieure et traités par autoclave pour une résistance optimale aux intempéries. Le sapin rouge du Nord (SRN) et l'épicéa commencent avec une teinte verte, tandis que le Douglas prend rapidement une couleur brun miel. Au fil du temps, tous ces bois finissent par développer une teinte grise, donnant une patine élégante et naturelle.

Le padouk, un bois exotique aux teintes orangées, est également disponible et prendra une teinte grisée avec le temps sous l'effet des UV.

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres essences et sections disponibles sur demande, adaptées à vos besoins.



PROFIL STANDARD



DESCRIPTION

Le bardage standard est un grand classique ! Choisi principalement pour sa haute stabilité et pour son esthétique intemporelle, il offre une grande imperméabilité en position horizontale.

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 22/130
Douglas traité : 22/130
SRN traité : 22/130
Padouk : 22/60 - 22/85


MISE EN OEUVRE

Assemblage horizontal par emboîtement
Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL STANDARD*

- 7,7 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

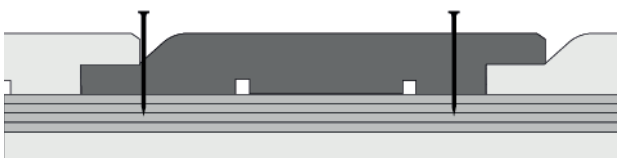

PROFIL RAINURÉ-LANGUETTÉ 1



Douglas



7

BARDAGES TVB

DESCRIPTION

Le bardage uniforme par excellence ! Grâce à son profilé relativement plat, il donne un aspect très uniforme à la surface. Son gros avantage est qu'il est «recto-verso», ce qui lui permet d'être utilisé également pour la fabrication de palissades ou sur des surfaces visibles également de l'intérieur.

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 22/130 - 34/130
Douglas traité : 22/130 - 34/130
SRN traité : 22/130 - 34/130
Padouk : 22/60 - 22/85

MISE EN OEUVRE

Assemblage horizontal ou vertical par emboîtement
Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL PRL 1*

- 7,7 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.



PROFIL RAINURÉ-LANGUETTÉ 2



Épicéa marron

DESCRIPTION

Le meilleur rapport qualité/prix !
Bardage rainuré-langueté et bouveté, ce qui permet un emboîtement des extrémités.
Conseillé pour sa facilité de pose et sa finesse de finition, il permet également de réduire la quantité de chutes.

ESSENCE & SECTION

Épicéa traité : 20/132

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal ou vertical par emboîtement

Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL PRL 2*

- 7,7 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

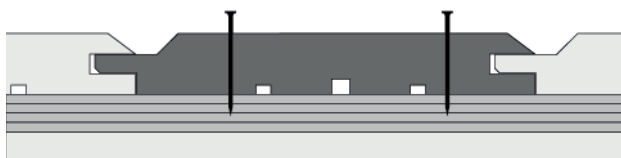

PROFIL RAINURÉ-LANGUETTÉ 3



BARDAGES TVB



9

DESCRIPTION

Un faux ajouré pour ceux qui ont besoin d'un bardage fermé avec une belle épaisseur ! Son rapport largeur/épaisseur lui offre une grande stabilité, tandis qu'il gagne en esthétique par sa largeur. Son profilé permet également une fixation relativement discrète.

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 34/82

Douglas traité : 34/82

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal par emboîtement

Fixation par 1 pointe inox

POUR 1 M² DE PROFIL PRL 3*

- 12,2 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 30 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

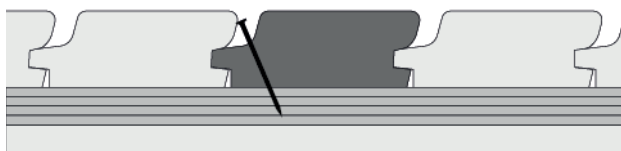

PROFIL RAINURÉ-LANGUETTÉ 4



DESCRIPTION

Le PRL 4 garde les mêmes qualités que le PRL 3, mais avec des proportions différentes. Sa largeur et hauteur presque identiques lui donnent un aspect plus équilibré et une épaisseur renforcée

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 58/50

Douglas traité : 58/50

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal par emboîtement

Fixation par 1 pointe inox

POUR 1 M² DE PROFIL PRL 4*

- 20 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 50 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

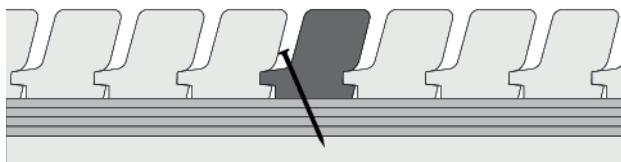

PROFIL RAINURÉ-LANGUETTÉ 5



DESCRIPTION

Un design faux-ajouré intégré dans ce profil, offrant un rendu 3D exceptionnel et apportant du dynamisme à votre projet.

ESSENCE & SECTION

Douglas traité : 44/130

MISE EN OEUVRE

Assemblage vertical par emboîtement
Fixation par 2 pointes inox



POUR 1 M² DE PROFIL PRL 5*

- 7,7 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

PETIT +

Le PRL 5 est toujours assemblé avec les modèles PRL 6 (1, 2 et 3) pour un effet visuel dynamique et un rendu 3D accentué. Les images des profils PRL 5 et PRL 6 illustrent cette combinaison.

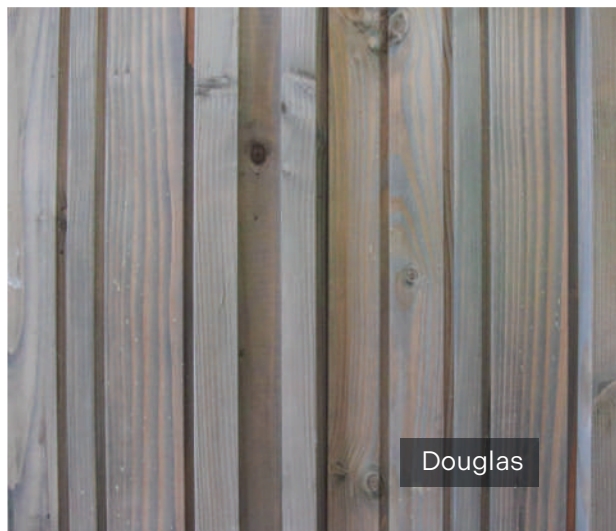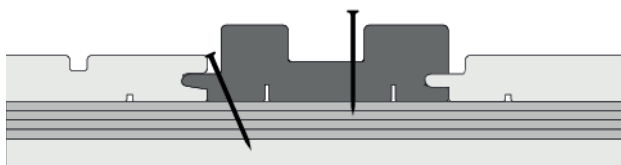

Douglas

PROFIL RAINURÉ-LANGUETTÉ 6/1-2-3



Douglas - mix PRL5/6

DESCRIPTION

Le PRL 6 est décliné en 3 solutions pour des assemblages uniques et modernes.

ESSENCES & SECTIONS

Douglas traité : 22/130

Padouk : 22/85 - 22/110

MISE EN OEUVRE

Assemblage vertical par emboîtement

Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL PRL 6*


- 7,7 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

PETIT +

Le PRL 6 est compatible avec le modèles PRL 5 pour un effet visuel dynamique et un rendu 3D accentué.

PRL 6/1




PRL 6/2



PRL 6/3



PRL 6/1

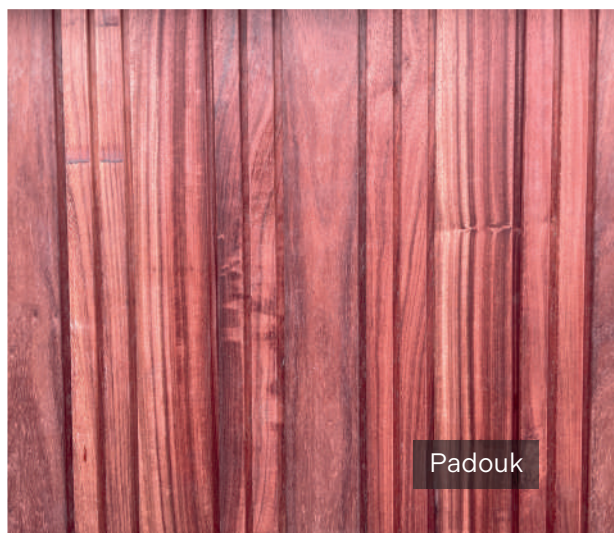

Padouk

PROFIL CHALET



Douglas



13

BARDAGES TVB

DESCRIPTION

Disponible en différentes courbures sur demande, ce modèle classique reste un incontournable. Ce profil rustique gagne en popularité pour un rendu chaleureux.

ESSENCES & SECTIONS

Douglas traité : 22/130

SRN traité : 22/130

MISE EN OEUVRE

Assemblage horizontal par recouvrement

Fixation par 2 pointes inox


POUR 1 M² DE PROFIL CHALET*

7,7 m linéaires de bardage

■ 2,5 m linéaires de support

■ 38 pointes inox

■ Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

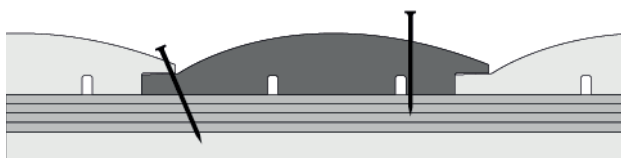

PROFIL BEVELSIDING



DESCRIPTION

Le bardage par recouvrement par excellence, offrant une solution idéale pour ajouter un caractère authentique et chaleureux à votre projet. Grâce à sa structure superposée et son aspect scié fin, ce type de bardage crée non seulement une esthétique unique, mais assure également une protection optimale contre les intempéries.

ESSENCE & SECTION

Douglas traité : 22/130



MISE EN OEUVRE

Assemblage horizontal par recouvrement
Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL BEVELSIDING*

- 7,7 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

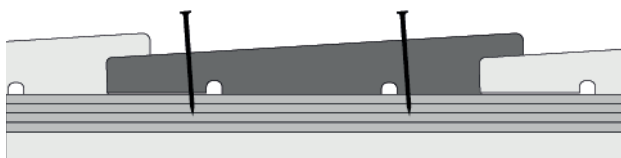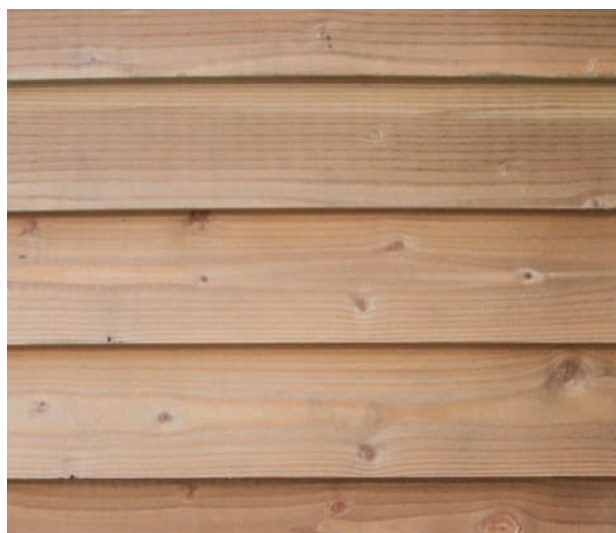

PROFIL DOUBLE RAINURE



BARDAGES TVB



15

DESCRIPTION

Très étanche en bardage et en toiture !
Son profilé permet un emboîtement en quinconce, ce qui le rend étanche et l'empêche de bouger.

ESSENCE & SECTIONS

Douglas traité : 22/145 - 34/145


MISE EN OEUVRE

Assemblage vertical par emboîtement
Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL DOUBLE RAINURE*

- 9,2 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 46 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

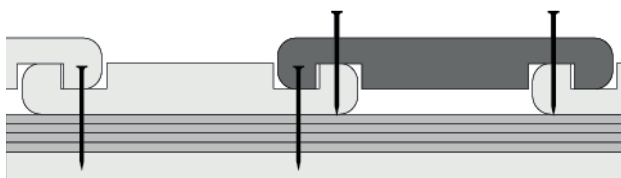

PROFIL PARALLÉLOGRAMME - BPP



DESCRIPTION

Profil de bardage pour un assemblage ajouré : selon l'espacement entre les lattes, différents rendus peuvent être obtenus. Pour un rendu moderne, il permet de créer un contraste avec des profils plus complexes sur d'autres parties de la façade.

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 22/60

Douglas traité : 22/60

SRN traité : 22/60

Padouk : 22/65

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal

Fixation par 2 points inox

POUR 1 M² DE PROFIL BPP*

- 14 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 46 points inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

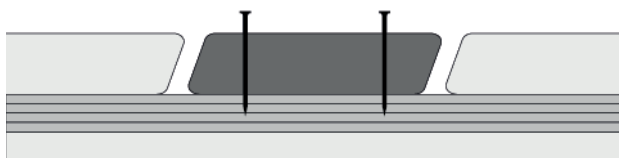

PROFIL 4 FACES - 4F



Douglas

DESCRIPTION

Profil de bardage ajouré en pose verticale, similaire au BPP, offrant un rendu moderne. Selon l'espacement entre les lattes, différents rendus peuvent être obtenus.

ESSENCES & SECTIONS

Douglas traité : 22/70

SRN traité : 22/70

Padouk : 22/70

MISE EN OEUVRE

Assemblage vertical

Fixation par 2 pointes inox



POUR 1 M² DE PROFIL 4F*

- 14 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 46 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

PETIT +

Avec ce profil, il est possible de varier les sections en épaisseur et/ou en largeur, créant ainsi un effet visuel dynamique et un rendu 3D accentué.

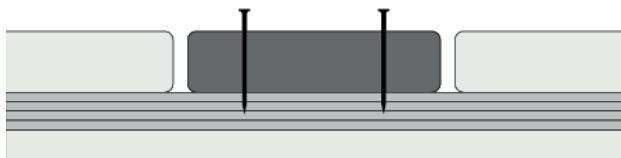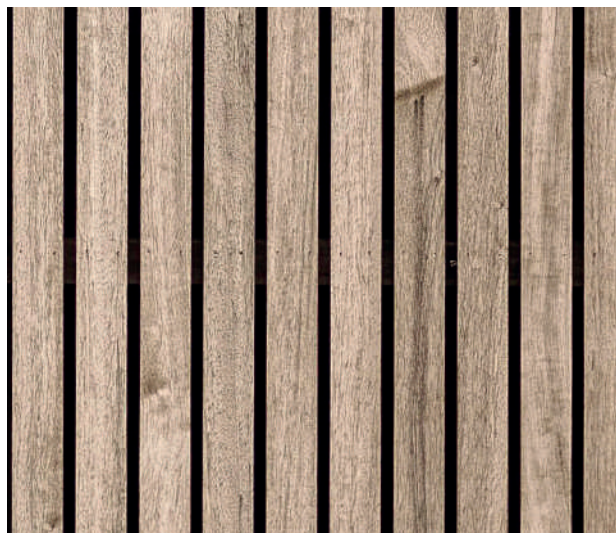

17

BARDAGES TVB

PROFIL 2 COINS ARRONDIS - 2CA



DESCRIPTION

Profil de bardage ajouré en pose verticale, similaire au 4F, avec deux coins arrondis pour un effet plus chaleureux.

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 22/70
Douglas traité : 22/70
SRN traité : 22/70
Padouk : 22/70


MISE EN OEUVRE

Assemblage vertical
Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL 2CA*

- 14 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 46 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

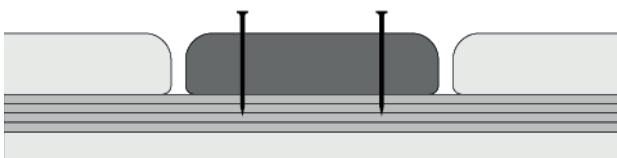

DURA SIDINGS

Pour un rendu moderne, quoi de mieux que ce bardage ajouré ? Dura Sidings, une marque réputée pour sa qualité et sa longévité, propose différents profils et traitements adaptés à vos envies et besoins.

Le Dura Patina est un bardage en sapin blanc d'origine allemande, pré-grisé (gris-lave) par oxydation et protégé par des huiles naturelles brossées dans le bois, ce qui lui donne un caractère écologique et durable.

Trois autres teintes sont disponibles à la demande : Akzent, avec son noir mat élégant qui préserve le caractère naturel du bois tout en ajoutant une touche audacieuse et contemporaine, Natur, qui reflète l'aspect naturel du bois, et Cape Cod, un bois massif coloré.

D'autres sections spécifiques peuvent également être proposées pour répondre à vos besoins.



DURA SIDINGS LOSANGE SELECT



DESCRIPTION

Ce revêtement raffiné, de qualité standard et presque sans nœuds, offre une finition scié fin. Facile d'entretien, il constitue une option idéale pour ceux recherchant simplicité et esthétisme.

ESSENCE & SECTION

Sapin blanc : 21/60 (Patina)

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal

Fixation par 1 pointe inox

POUR 1 M² DE LOSANGE SELECT*

- 15 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

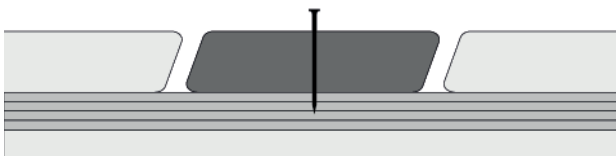

DURA SIDINGS LOSANGE ABOUTÉ



21

DURA SIDINGS

DESCRIPTION

Ce revêtement, sans nœuds et avec quelques picots possibles, offre une finition scié fin. Facile d'entretien, il est idéal pour apporter une touche esthétique et durable à votre projet.

ESSENCE & SECTION

Sapin blanc : 21/60 (Patina)

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal

Fixation par 1 pointe inox

POUR 1 M² DE LOSANGE ABOUTÉ*

- 15 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 38 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

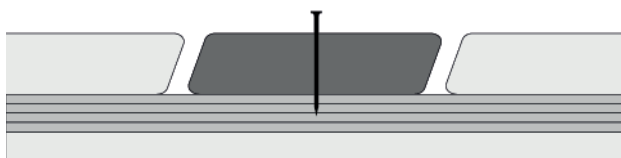

DURA SIDINGS CACHE ABOUTÉ



DESCRIPTION

Ce profil permet un assemblage vertical, contrairement au modèle en losange. Il présente un revêtement sans nœuds et peut comporter quelques picots. Facile d'entretien, il offre une finition scié fin à votre projet.

ESSENCES & SECTIONS

Sapin blanc : 21/65 (Patina)

MISE EN OEUVRE


Assemblage vertical

Fixation par 1 pointe inox

POUR 1 M² DE CACHE ABOUTÉ*

- 14 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 35 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

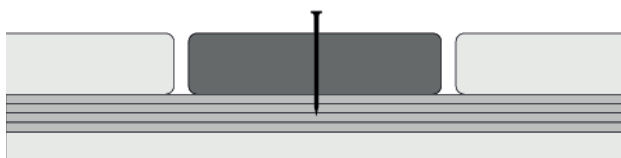

LIGNALPES

Pour un aménagement extérieur alliant esthétique, durabilité et respect de l'environnement, LignAlpes vous propose des solutions de bardage valorisant les bois locaux des Alpes françaises et de ses alentours. Engagée dans une consommation responsable, la marque utilise des bois issus de forêts certifiées pour leur renouvellement et leur entretien.

Les bardages LignAlpes sont traités avec un traitement A3 incolore, suivi d'un saturateur qui leur confère une teinte spécifique. Ce saturateur peut être réappliqué pour redonner un coup d'éclat au bardage, garantissant une protection durable tout en conservant son aspect esthétique.

Pour les rendus charbon (bois brûlé), LignAlpes applique un thermo-traitement. Ce processus consiste à exposer les bois à une température proche de 200°C sous atmosphère neutre, ce qui augmente leur durabilité et leur stabilité dimensionnelle.

En privilégiant un circuit court, LignAlpes réduit les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, offrant ainsi une solution plus écologique. Une gamme variée est proposée, avec la possibilité de demander des profils ou sections spécifiques selon vos besoins.

LIGN  ALPES
wood spiri



LIGNALPES ALCOR



DESCRIPTION

Le profil Alcor se distingue du BPP (TVB) par son aspect brossé unique, mettant en valeur les veines naturelles du bois. Cette finition offre un rendu authentique et élégant, apportant une touche de caractère à votre projet.

ESSENCE & SECTION

Douglas traité : 26/60 (teinte ardoise)

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal

Fixation par 1 ou 2 pointe-s inox

POUR 1 M² DE PROFIL ALCOR*

- 14 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 70 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

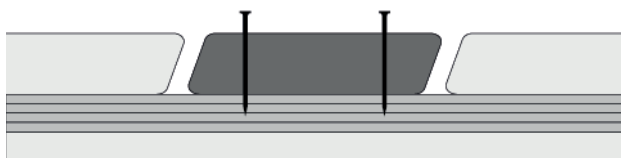

LIGNALPES THUBAN



Pin du Nord - teinte charbon



25

LIGNALPES

DESCRIPTION

Le profil Thuban se distingue du 4F (TVB) par son aspect brossé, qui révèle les veines naturelles du bois. Cette finition apporte un rendu à la fois authentique et élégant, offrant une esthétique unique et raffinée..

ESSENCES & SECTIONS

Douglas traité : 26/70 (teinte ardoise)

Pin du Nord : 26/70 (teinte charbon)

MISE EN OEUVRE


Assemblage vertical

Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL THUBAN*

- 13 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 65 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

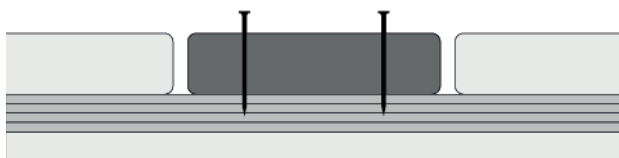

LIGNALPES ALGA



DESCRIPTION

Le profil Alga se distingue par son épaisseur et son design imitation ajouré, alliant robustesse et élégance. Sa finition brossée révèle les veines naturelles du bois, offrant une touche unique et sophistiquée.

ESSENCE & SECTION

Douglas traité : 26/125 (teinte ardoise ou autoclavé)

MISE EN OEUVRE




Assemblage horizontal ou vertical par emboîtement

Fixation par 2 pointes inox

POUR 1 M² DE PROFIL ALGA*

- 8 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 20 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

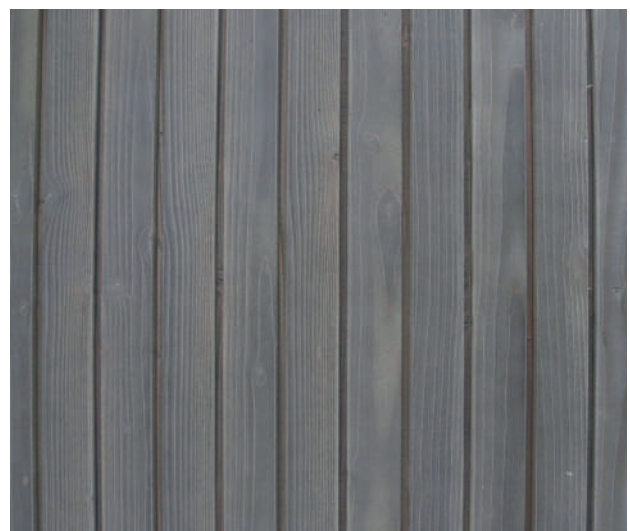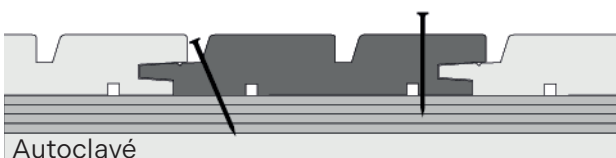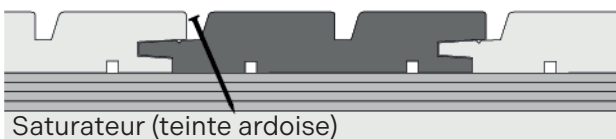

LIGNALPES LIBRA 1



Pin du Nord - teinte charbon (thermo)



27

LIGNALPES

DESCRIPTION

Le profil Libra 1 est plus épais que notre PRL 6/3. Cette finition brossée mettant en évidence les veines du bois apporte un rendu à la fois authentique et élégant.

ESSENCES & SECTIONS

Pin du Nord : 26/125 (teinte charbon)

MISE EN OEUVRE


Assemblage horizontal ou vertical par emboîtement

Fixation par 1 pointe inox

POUR 1 M² DE PROFIL STANDARD*

- 8 m linéaires de bardage
- 2,5 m linéaires de support
- 20 pointes inox

*Il est important de prévoir un surplus pour les chutes dans le calcul final des quantités de matériaux nécessaires.

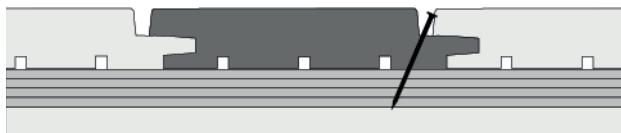



TVB - Ateliers et magasin de vente
au détail de bois et d'accessoires

PROFILS DE FINITION TVB

Chez TVB, nous nous engageons à fournir des solutions de finition de qualité supérieure, réalisées entièrement en interne pour garantir un contrôle total de chaque étape de production. Nos profils de coins et lattes pour structures sont conçus pour répondre précisément à vos besoins, tant en termes d'esthétique que de performance technique.

Pour les profils de coins, nous proposons deux essences de bois : l'épicéa et le douglas. L'épicéa, avec sa couleur claire et son grain fin, offre une finition lumineuse et élégante, idéale pour un rendu naturel et raffiné. Le douglas, quant à lui, se distingue par ses teintes plus chaudes et son grain marqué. Le choix de l'essence sera logiquement le même que celle du bardage.

Concernant les lattes pour structures, nous proposons l'épicéa ou le SRN autoclavé de teinte noire. L'épicéa sera plutôt employé en structure de bardages rainurés-languettés tandis que le SRN sera recommandé pour les bardages ajourés.

Nos équipes sont à votre écoute pour vous conseiller et vous aider à choisir les profils et finitions les plus adaptés à votre projet. Avec notre savoir-faire interne, nous garantissons des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à vos exigences.



LATTES CALIBRÉES



DESCRIPTION

Les lattes calibrées servent d'ossature pour la fixation des planches de bardage. Pour un bardage fermé, elles sont en épicéa traité, et pour un bardage ajouré, nous conseillons le SRN autoclavé en teinte noire.

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 23/40 - 23/58 - 34/44

SRN traité :

- 4F : 22/58 - 28/58 - 38/58
- BPP : 28/50 - 34/60



PROFIL DE COIN



DESCRIPTION



Cette solution apporte une étanchéité accrue et une finition particulièrement soignée. Ce type de profil peut être réalisé sur mesure en fonction de l'épaisseur du lattage et du positionnement des châssis.

ESSENCES & SECTIONS

Épicéa traité : 90/90 pour 22 mm
ou 120/120 pour 34 mm
Douglas traité : 90/90 pour 22 mm
ou 120/120 pour 34 mm

MISE EN OEUVRE

À applique au niveau du lattage
Fixation par 2 pointes inox

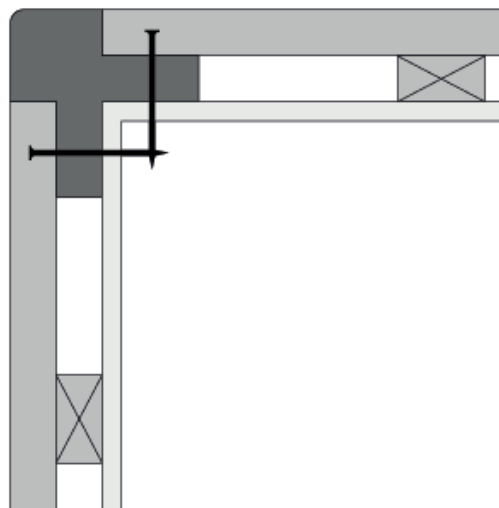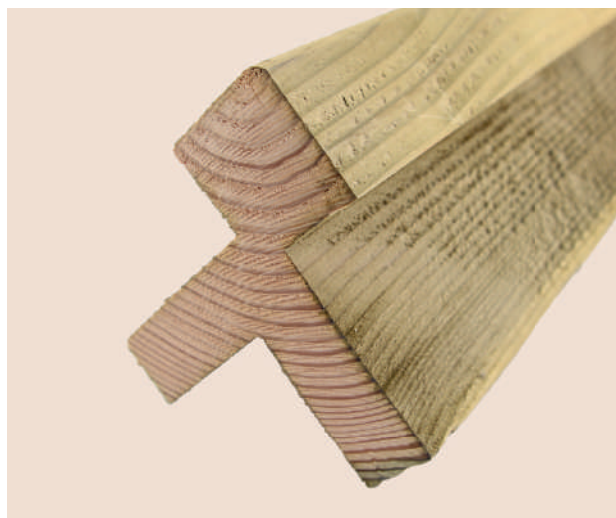

CORNIÈRE



DESCRIPTION

La cornière une solution simple et propre pour la finition des angles.

ESSENCES & SECTIONS


Épicéa traité : 70/70

Douglas traité : 70/70

MISE EN OEUVRE

À appliquer sur le bardage

Fixation par 2 pointe inox

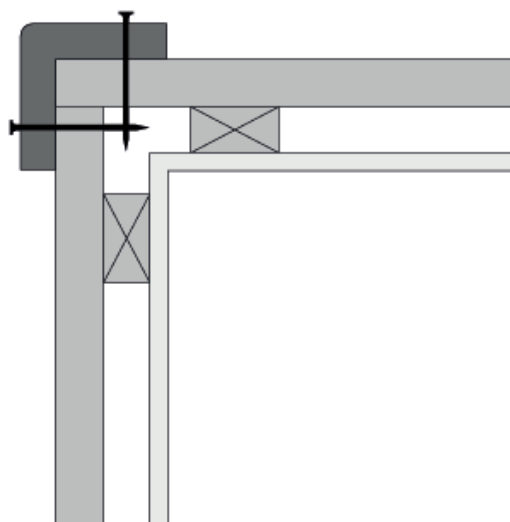

UN SERVICE COMPLET

L'installation d'un bardage en bois nécessite des produits spécifiques pour garantir sa durabilité. Au-delà des lames de bois, des éléments essentiels comme les fixations, les systèmes d'étanchéité et les protections sont indispensables pour assurer la pérennité d'un bardage et la parfaite protection de l'ouvrage qu'il habille.

Le choix des fixations adaptées est crucial pour assurer la stabilité du bardage. Des vis et clous résistants à la rouille sont indispensables pour éviter toute dégradation due aux conditions extérieures qui altérerait également l'aspect du bois.

L'utilisation de produits de préservation et de finition permet de protéger le bois de l'humidité et des variations climatiques. Ces éléments prolongent la vie de votre bardage en empêchant l'eau d'y pénétrer et en protégeant la surface des rayons UV.

Nous vous accompagnons dans le choix des solutions les plus adaptées à votre projet, en vous fournissant des conseils personnalisés pour garantir un résultat durable et esthétique.

PRÊT GRATUIT D'OUTILLAGE

Lors de l'achat de votre bardage, nous vous offrons la possibilité d'utiliser gratuitement l'outillage pneumatique nécessaire pour sa pose. Sur demande, nous pouvons vous prêter une cloueuse Bostitch, avec ou sans compresseur, afin de vous faciliter le travail.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et profitez de ce service pratique pour réaliser votre projet en toute simplicité.





QUINCAILLERIES & ACCESSOIRES

Découvrez une large sélection d'accessoires pour bardages bois, disponibles directement à la vente dans notre atelier à Bastogne. Fixations, étanchéité, finitions... nous proposons des produits de qualité adaptés à vos besoins.

Profitez de conseils personnalisés et de solutions sur mesure pour garantir la durabilité de votre projet. Venez nous rendre visite pour trouver tout le nécessaire à la réalisation de vos travaux.

- Pare-pluie
- Tape d'étanchéité
- Vis inox
- Clous inox
- Peinture de finition
- Caoutchoucs EPDM

NOS PARTENAIRES



GUIDE DU BARDAGE BOIS

1. PRÉPARATION ET STOCKAGE

Avant la pose, stockez les lames de bardage dans un endroit couvert, aéré et surélevé du sol pour éviter une humidification par capillarité. La protection des intempéries et des variations excessives de température garantira la stabilité des profils avant leur installation.

2. INSTALLATION DU PARE-PLUIE ET OSSATURE SECONDAIRE

Posez le pare-pluie avec un recouvrement d'environ 10 cm (horizontalement et verticalement). Ensuite, fixez le lattage (minimum 20 mm d'épaisseur) sur le pare-pluie avec des pointes inox, en respectant un entraxe de 40 à 65 cm pour assurer une ossature solide et bien ventilée.

3. CRÉATION DE LA LAME D'AIR

Prévoyez une lame d'air d'au moins 10 mm d'épaisseur avec des entrées et sorties de ventilation (50 cm² par mètre linéaire). Cette circulation d'air permet d'évacuer l'humidité et garantit la durabilité du bardage.

4. POSE DES LAMES DE BARDAGE


Fixez les lames avec des vis ou des clous inox. Assurez-vous que l'humidité du bois ne dépasse pas 18 % au moment de la pose pour éviter les déformations.

5. PROTECTION ET FINITIONS


Laissez un espace de 20 cm entre la première lame et le sol fini pour éviter toute altération du bois. Appliquez un traitement de finition sur les coupes pour protéger le bois, garantir sa longévité et éviter des variations de teinte.

En suivant ces étapes, vous assurez une installation de bardage durable et esthétique. Chaque détail contribue à la longévité du bois et à l'efficacité du bardage face aux intempéries. N'hésitez pas à demander conseil à nos équipes à tout moment pour garantir un résultat de qualité, conforme à vos attentes.

POSE VERTICALE

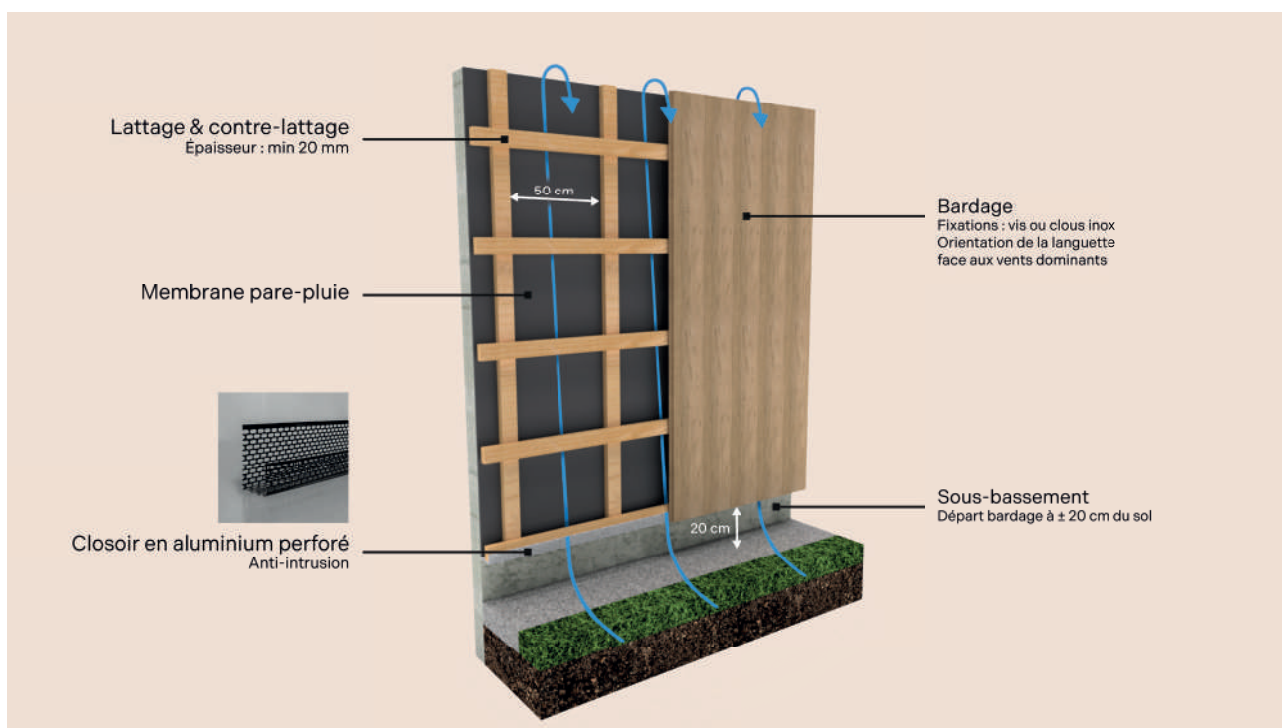

POSE HORIZONTALE

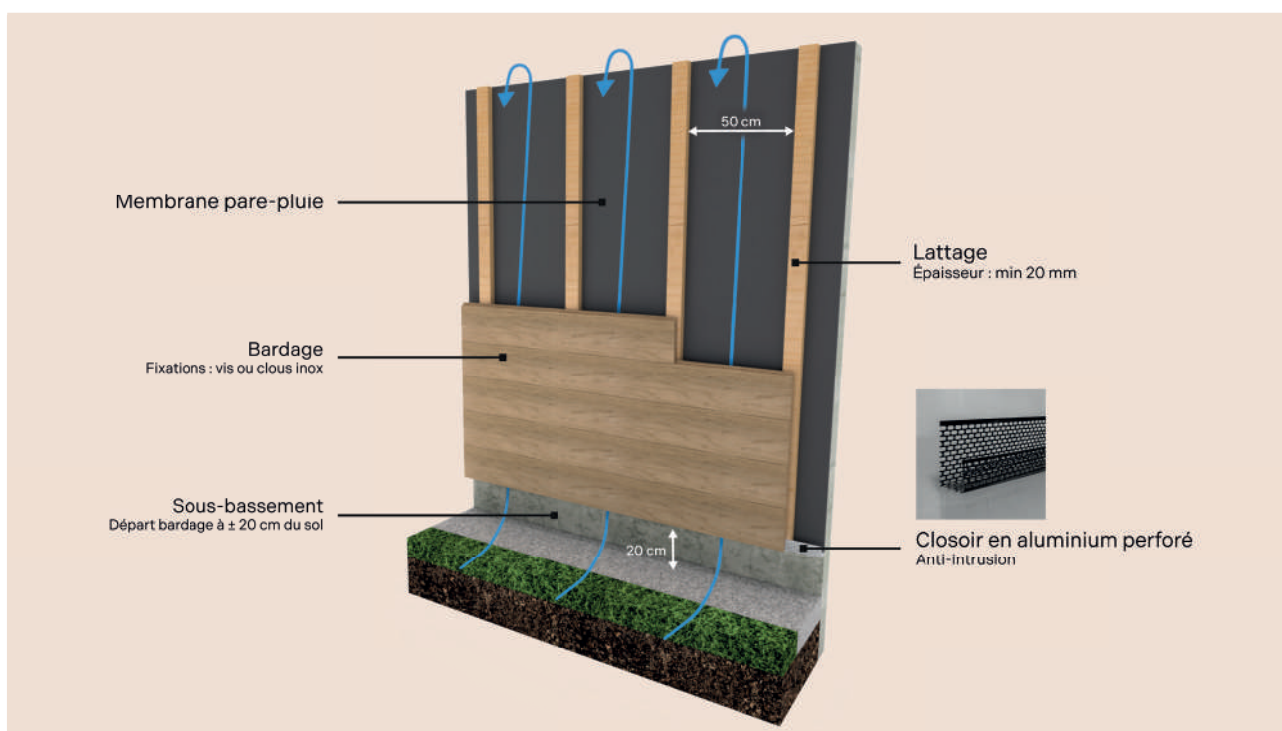


ÉVOLUTION NATURELLE DU BOIS

Le choix du traitement appliqué au bois, en fonction de son essence, met en valeur ses teintes naturelles et ses caractéristiques. Par exemple, le sapin rouge du Nord (SRN) et l'épicéa débutent avec une teinte verte, tandis que le Douglas prend rapidement une couleur brun miel. Avec le temps, tous ces bois développent une patine grise, leur donnant une apparence élégante.

L'application d'huiles, de lasures ou de saturateurs accentue ces teintes et fait ressortir la texture du bois. Les huiles nourrissent le bois en profondeur, tandis que les lasures offrent une finition uniforme, renforçant ses nuances.

Cependant, il est important de savoir que, bien que ces traitements apportent un effet esthétique temporaire, ils n'ont pas un impact majeur sur la durabilité du bois.

Avec le temps, qu'il soit traité ou non, le bois évoluera naturellement et prendra une teinte grise sous l'effet de l'humidité, du soleil et des intempéries, et loin d'être considéré comme une dégradation, cette transformation fait simplement partie du cycle naturel du bois. Elle n'affecte pas sa solidité et contribue à son aspect unique.

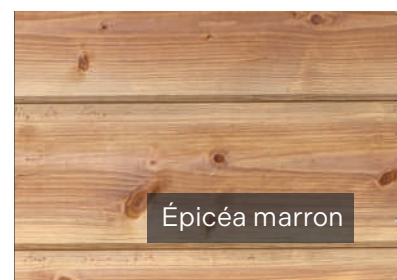

TVB POSE DE NOMBREUX TYPES DE PAREMENTS

Nos équipes sont spécialisées dans la pose de tous types de bardages en bois mais également ceux en panneau (Trespa®/HPL, Equitone - Eternit®) ou en ardoises. Plus généralement, nous intervenons sur tous types de façades ventilées.


Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller dans le choix du type de parement adapté à vos travaux, en fonction de vos besoins et de vos préférences. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.



BARDAGE SUR MESURE

Vous n'avez pas trouvé la section, l'essence de bois ou le profil spécifique que vous recherchez parmi notre sélection ? Aucun souci, contactez-nous ! Nous serons ravis d'échanger sur votre projet et de cerner vos besoins spécifiques.

Notre équipe d'experts s'engage à vous proposer une solution personnalisée, adaptée à vos besoins. Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir le produit idéal.

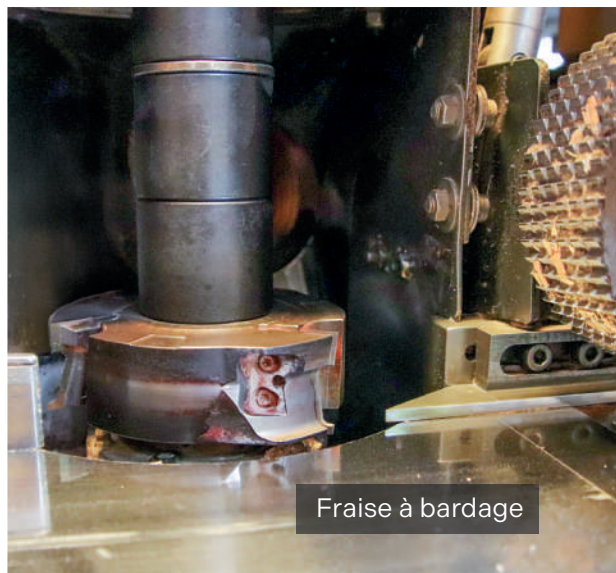

PLUS D'INSPIRATIONS





**Pour toute commande
ou renseignement**

bois@tvb.be

**ZI 1 - Rue de l'Arbre, 20
B-6600 Bastogne (BELGIQUE)**

**info@tvb.be
+32 (0)61 21 36 31**

Édition 2025



www.tvb.be